


Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-alvo-radeco-p-190.html>

## Grzejnik Alvo Radeco

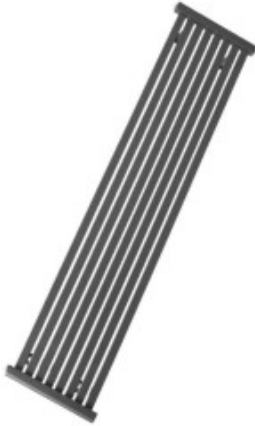

Cena brutto	<b>996,46 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>7fe9ea8709cf209bdf22a28288d37835</b>
Kod producenta	<b>Alvo</b>

### Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Alvo został specjalnie opracowany w celu montażu poziomego. Przeznaczony wszędzie tam gdzie z powodów architektonicznych nie wstawiamy grzejnika

... pionowego lub ze względów aranżacyjnych pasuje tylko grzejnik ustawiony w pozycji horyzontalnej. Płaska i ściśle przylegająca do ściany konstrukcja nie zajmie wiele miejsca, dzięki użyciu cienkich profili. Alvo występuje w sześciu wersjach, które różnią się między sobą wymiarami oraz mocą, oraz w całej palecie proponowanych przez Radeco barw. Dzięki temu grzejnik dopasujemy ściśle do naszych potrzeb.

### Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm] Szer. [mm]		Gł. [mm] Pow [m2]		Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
							90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Alvo 1	350	1000	950	0,71	7,0	1,9	540W	430W	
Alvo 2	630	1000	950	1,35	13,1	3,5	950W	760W	
Alvo 3	350	1300	1250	0,88	9,0	2,3	660W	530W	
Alvo 4	630	1300	1250	1,65	16,8	4,3	1170W	935W	
Alvo 5	350	1600	1550	1,05	11,0	2,7	790W	630W	
Alvo 6	630	1600	1550	1,96	20,6	5,1	1390W	110W	

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

---

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### **Sposoby podłączenia grzejnika**

#### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.