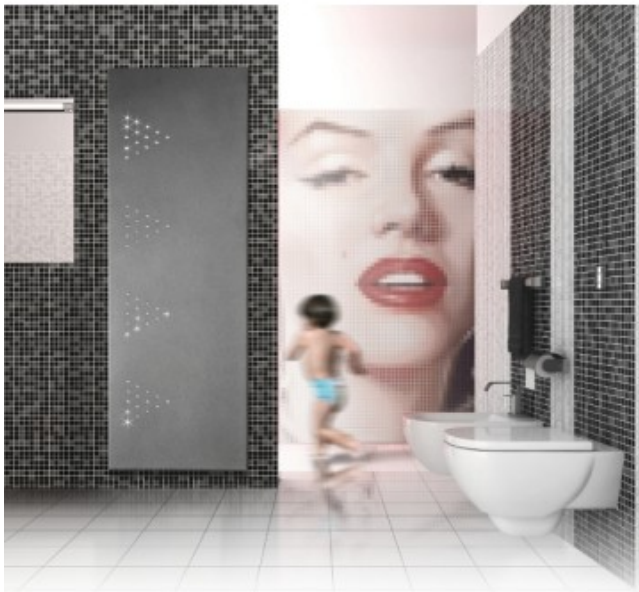


Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-merlin-radeco-p-180.html>

## Grzejnik Merlin Radeco

Cena brutto	<b>4 241,44 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>51148471b778017b70ba 6f85a452dd17</b>
Kod producenta	<b>Merlin</b>

### Opis produktu

Grzejnik łazienkowy Merlin Radeco to wyjątkowa propozycja dla osób, ceniących sobie piękno. Ten minimalistyczny grzejnik inkrustowany kryształkami swarowskiego, mieniącymi się gamą kolorów w jasnym świetle. Grzejnik Merlin to symbol dobrego gustu. Z pewnością przyciągnie uwagę każdego gościa, a Twoja łazienka nabierze charakteru prawdziwego domowego gabinetu piękności i SPA.

Grzejnik dekoracyjny Merlin dostępny jest w pełnej gamie kolorów, z możliwością dobrania odpowiedniego układu kryształków, tak, by tworzyły jeden z wielu dostępnych wzorów.

#### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Merlin	1600	560	50	1,2	34	6,1	90/70/20°C 1040W	75/65/20°C 830W	55/45/20°C

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### Sposoby podłączenia grzejnika

---

## **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.