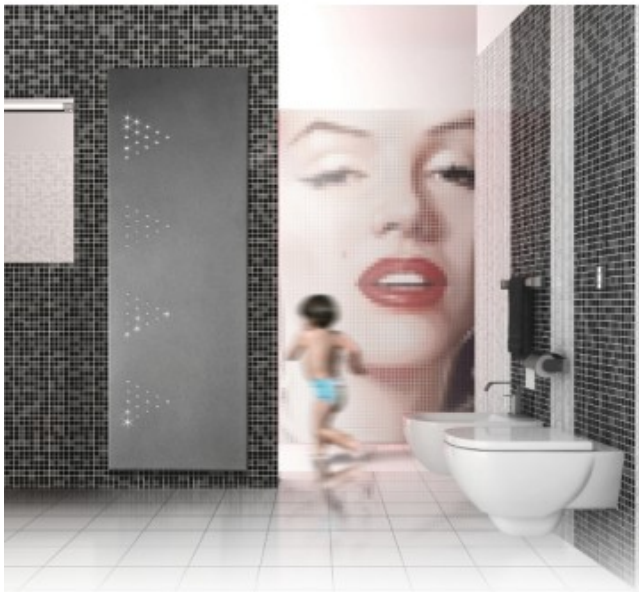


Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-merlin-radeco-p-180.html>

Grzejnik Merlin Radeco

Nasza cena brutto	4 241,44 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	51148471b778017b70ba 6f85a452dd17
Kod producenta	Merlin

Opis produktu

Grzejnik łazienkowy Merlin Radeco to wyjątkowa propozycja dla osób, ceniących sobie piękno. Ten minimalistyczny grzejnik inkrustowany kryształkami swarowskiego, mieniącymi się gamą kolorów w jasnym świetle. Grzejnik Merlin to symbol dobrego gustu. Z pewnością przyciągnie uwagę każdego gościa, a Twoja łazienka nabierze charakteru prawdziwego domowego gabinetu piękności i SPA.

Grzejnik dekoracyjny Merlin dostępny jest w pełnej gamie kolorów, z możliwością dobrania odpowiedniego układu kryształków, tak, by tworzyły jeden z wielu dostępnych wzorów.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Merlin	1600	560	50	1,2	34	6,1	90/70/20°C 1040W	75/65/20°C 830W	55/45/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.